

CREATON South East Europe Kft.
8960 Lenti
Cserépgyár út 1.

Office: Štúrova 155, SK – 949 01 Nitra

Tel.: +421 37 32 11 771-4
Fax: +421 37 32 11 770
E-Mail: info@equitone.sk
www.equitone.sk

EQUITONE - SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA A PREPRAVA


SKLADOVANIE

Všetky dosky musia byť uskladnené na paletách, na suchom vetranom mieste (vo vnútri alebo pod prístreškom, tzn. mimo zdroja tepla (ako napr. slnko) a vlhkosti).

V prípade, že sa vlhkosť dostane medzi uskladnené dosky, môžu sa vyskytnúť trvalé stopy na povrchu v podobe výkvetov. Pod fóliou, ktorá má funkciu ochrany proti nečistotám sa dostane vlhkosť (stačí ranná rosa), ktorá prenikne medzi jednotlivé dosky. Následne začne svietiť slnko, ktoré spôsobí, že cement spolu s vodou a teplom zreaguje a vplyvom tejto reakcie vzniknú výkvet, ktoré sa zistia až po rozbalení palety. Kondenzácia vody vo vnútri balenia, pod fóliou, sa môže objaviť aj v prípade keď je v skladovacích priestoroch teplo a priestory nie sú vetrané.


Nedodávajte žiadne dosky na stavbu v prípade, že nebudú môcť byť okamžite namontované alebo uskladnené vo vhodných priestoroch. Materiál skladujte na rovnej podlahe a nie viac ako 5 palet na seba.

EQUITONE [natura], [natura pro], [pictura], a [textura], dosky sú dodávané s ochrannou fóliou alebo papierom ukladaným medzi dve lícové strany. Fóliu neodstraňujte do doby použitia dosky. Dosky ukladajte buď vždy lícovými stranami k sebe alebo rubovými. Nikdy nie lícovú krubovú stranu dosky.

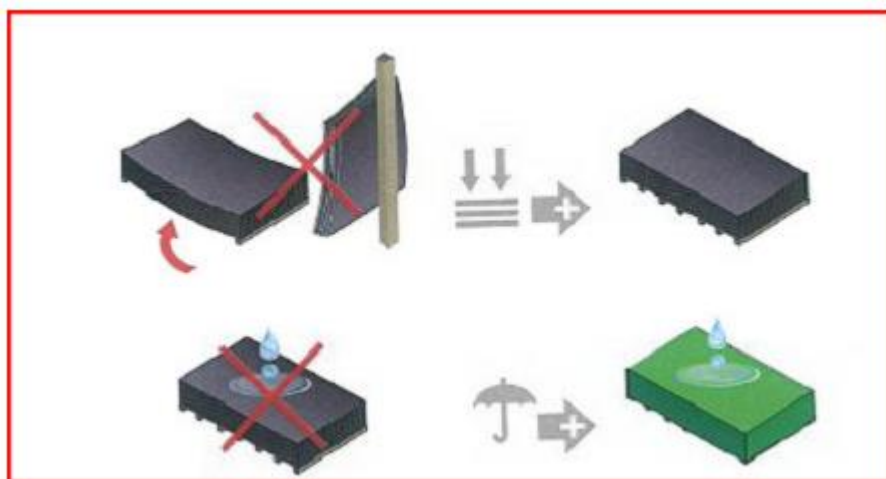

MANIPULÁCIA

Vždy nadvihnite dosku z palety, nikdy nešúchajte jednu dosku o druhú – môžete tým poškodiť povrch poškrábaním. Pri prenášaní postavte dosku na zadnú hranu a dvaja ľudia ju prenášajú (jeden človek na každej strane) – zabránite tým poškrábaniu povrchu alebo poškodeniu napr. rohov. Vždy nakloňte dosky k zadnej hrane aby ste predišli viditeľnému poškodeniu tej prednej.

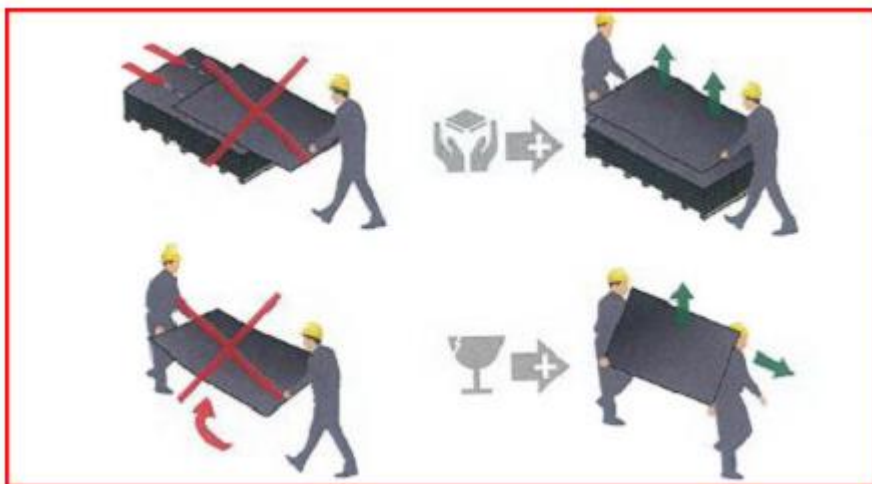

PREPRAVA

Premiestňovať dosky, ktoré sú uskladnené na palety by sa mali iba pomocou VZV alebo žeriava. Ubezpečte sa, že dosky sú zaistené o paletu spôsobom, ktorý nespôsobí poškodenie. Dosky by mali byť prepravované pod nepremokavým obalom.

